


## S-Relais, 5A, zwei Schließer und zwei Öffner oder vier Schließer

# Panasonic

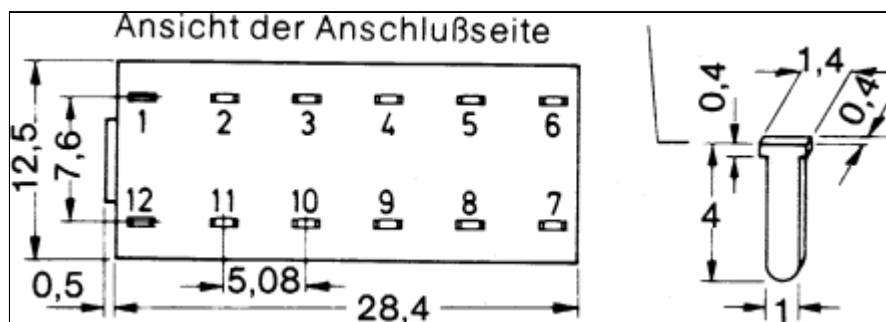

- Sehr universelles, monostabiles Kartenrelais
- Besonders gute HF-Eigenschaften
- Lange Lebensdauer
- S2: Mit 2 Arbeits- und 2 Ruhekontakten
- S4: Mit 4 Arbeitskontakten

Zulassungen: UL, CSA

### technical specification

Einschalt-/Dauer-/Abschaltstrom:	20/5/5A
Schaltspannung:	250V
Schaltleistung:	100W/1000VA
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit:	Typ S2: 5/5/1ms Typ S4: 10/5/2ms
SpannungsfestigkeitKont./Kont./-Spule:	750/1500V <sub>eff</sub>
Schutzart:	IP67
Printanschlüsse:	Silbev, vergoldet

Best.-Nr.	Ansprechspg. bei 20°C	Abfallspg.	Max. Spg. bei 40°C	Widerstand ±10%
1279213127-9213	8,4V	1,2V	23,7V	720Ω
1279229127-9229	16,8V	2,4V	47,2V	2850Ω

1279279127-9279	3,5V	0,5V	10,1V	130 $\Omega$
1279285127-9285	8,4V	1,2V	23,7V	720 $\Omega$
1279291127-9291	16,8V	2,4V	47,2V	2850 $\Omega$

**Verpackungseinheit: 1 Stück**

Typ	Best.-Nr.	Stückpreis		
		1-15	16-50	51+
<b>S2-5V</b>	<b>127-9207</b>	<b>11,60</b>	<b>10,65</b>	<b>10,25</b>
<b>S2-12V</b>	<b>127-9213</b>	<b>11,60</b>	<b>10,65</b>	<b>10,25</b>
<b>S2-24V</b>	<b>127-9229</b>	<b>12,60</b>	<b>11,55</b>	<b>11,15</b>
<b>S4-5V</b>	<b>127-9279</b>	<b>11,60</b>	<b>10,65</b>	<b>10,25</b>
<b>S4-12V</b>	<b>127-9285</b>	<b>11,60</b>	<b>10,65</b>	<b>10,25</b>
<b>S4-24V</b>	<b>127-9291</b>	<b>12,60</b>	<b>11,55</b>	<b>11,15</b>
<b>S2/S4 Leiterplattensockel</b>				
<b>S-SS</b>	<b>127-9342</b>	<b>2,50</b>	<b>2,30</b>	<b>2,22</b>